



SAS
Steel Turkey

Katalog | *catalogue*


SAS 500 / 550 | SAS 550 / 620 | *grade 75*

SAS 555 / 700 | *grade 80*

SAS 670 / 800 | *grade 97*

SAS 950 / 1050 | SAS 835 / 1035 | *grade 150*

SAS SYSTEMS

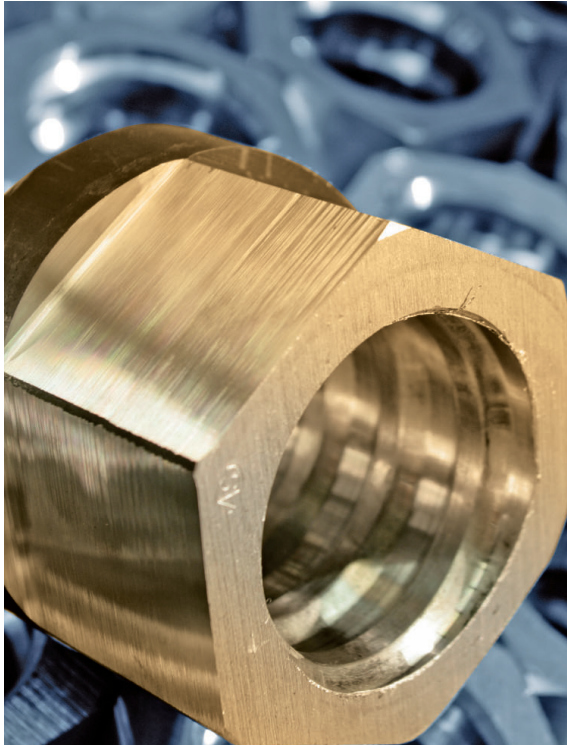

MAX AICHER

aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS

bombeli somun 55° domed nut 55°			konik ankraj plakası 55° anchor plate cone 55°			bombeli somun 30° dome nut 30°			bombeli pul 30°/55° domed washer 30°/55°		
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]		a x L x t x d [mm]	[kg]	
T 2044 - Ø			T 2011 - Ø **			T 2944 - Ø			T 2132 - Ø **		
12	-	-	-	-		-	-		-	-	
14	-	-	-	-		-	-		-	-	
16	27 x 33 x 35	0,11	60 x 10 x 25 x 33	0,24		-	-		150 x 25 x 10 x 22	1,77	
20	36 x 42 x 49	0,30	70 x 12 x 30 x 44	0,37		36 x 40 x 51	0,30		150 x 25 x 10 x 26	1,76	
25	41 x 45 x 55	0,35	90 x 15 x 35 x 49	0,81		41 x 45 x 54	0,32		150 x 25 x 10 x 34	1,74	
26	-	-	-	-		-	-		-	-	
28	41 x 54 x 62	0,45	100 x 15 x 40 x 54	0,99		41 x 50 x 58	0,38		200 x 25 x 10 x 34	3,11	
30	-	-	-	-		-	-		-	-	
32	46 x 57 x 70	0,60	120 x 20 x 52 x 60	1,91		50 x 60 x 62	0,70		200 x 27 x 12 x 40	3,70	
36	-	-	-	-		-	-		-	-	
40	60 x 70 x 88	1,50	150 x 30 x 65 x 76	4,48		65 x 70 x 85	1,79		200 x 42 x 20 x 53	5,90	
43	70 x 80 x 100	2,12	160 x 40 x 75 x 93	6,54		-	-		-	-	
50	80 x 85 x 107	2,57	190 x 45 x 83 x 96	10,78		80 x 85 x 100	2,96		-	-	
57,5	90 x 100 x 120	3,79	220 x 50 x 92 x 110	16,25		-	-		-	-	
63,5	100 x 115 x 144	5,51	245 x 50 x 104 x 121	20,09		-	-		-	-	
75	100 x 120 x 160	6,62	275 x 65 x 118 x 145	32,60		-	-		-	-	

SAS SYSTEMS

kesik burunlu somun 30° bull nose nut 30°			konik ankraj plakası 30° anchor plate cone 30°			kaynak cıvatası welding bolt			altıgen kaynak cıvatası welding bolt hexagonal		
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	
T 2963 - Ø			T 1928 - Ø **			T 3022 - Ø			T 3026 - Ø		
12	22 x 25	0,05	50 x 8 x 16 x 26	0,14		30 x 30	0,12		32 x 40	0,21	
14	27 x 35	0,12	50 x 8 x 18 x 28	0,14		36 x 40	0,24		36 x 50	0,34	
16	32 x 40	0,18	60 x 8 x 20 x 30	0,20		40 x 45	0,33		41 x 55	0,48	
20	36 x 45	0,25	70 x 12 x 25 x 35	0,41		45 x 50	0,44		46 x 65	0,70	
25	41 x 50	0,33	90 x 15 x 30 x 40	0,87		50 x 55	0,55		50 x 75	0,89	
26	46 x 50	0,42	100 x 15 x 33 x 45	1,07		50 x 55	0,53		50 x 75	0,89	
28	46 x 55	0,47	100 x 15 x 33 x 45	1,07		55 x 60	0,73		55 x 85	1,21	
30	50 x 60	0,61	120 x 20 x 36 x 46	2,09		60 x 65	1,02		60 x 90	1,20	
32	55 x 60	0,75	120 x 20 x 40 x 50	2,06		60 x 65	0,91		60 x 90	1,20	
36	60 x 65	0,94	150 x 30 x 44 x 59	4,92		70 x 70	1,45		70 x 95	1,20	
40	65 x 70	1,15	150 x 30 x 47 x 60	4,88		80 x 80	2,11		79 x 100	2,66	
43	70 x 75	1,47	160 x 40 x 58 x 78	7,16		90 x 90	3,07		80 x 100 x 90	3,11	
50	79 x 90	2,15	190 x 45 x 58 x 75	11,79		90 x 90	2,77		90 x 120 x 100	4,51	
57,5	90 x 110 x 102	3,92	220 x 50 x 67 x 87	17,56		110 x 110	5,29		100 x 120 x 110	5,44	
63,5	100 x 115 x 108	4,65	245 x 50 x 73 x 100	21,92		114 x 120	5,88		100 x 120 x 114	5,25	
75	100 x 100 x 108	2,90	275 x 65 x 88 x 110	35,40		-	-		-	-	

** Depolama ve nakliye koşulları nedeniyle pas oluşumu göz ardı edilemez | Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS

standart kaplin coupler standard			dişli kaplin thread coupler			temas kaplini contact coupler			uzun altıgen kaplin hexagonal coupler long		
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x d _A x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]		SW x L [mm]	[kg]	
T 3003 - Ø			T 3087 - Ø			T 3006 - Ø			T 3010 - Ø		
12	22 x 60	0,11	-	-		-	-		22 x 80	0,20	
14	27 x 75	0,22	-	-		-	-		27 x 100	0,34	
16	32 x 90	0,37	26,5 x 31 x 90	0,27		27 x 65	0,17		32 x 120	0,60	
20	36 x 105	0,52	32 x 37 x 105	0,40		32 x 70	0,25		32 x 140	0,55	
25	40 x 115	0,62	40 x 46 x 115	0,68		36 x 80	0,30		41 x 160	1,10	
26	45 x 120	0,80	47 x 53 x 120	1,13		36 x 80	0,30		41 x 170	1,10	
28	45 x 125	0,85	47 x 53 x 125	1,09		40 x 85	0,40		41 x 180	1,05	
30	50 x 135	1,37	47 x 53 x 135	1,10		45 x 90	0,60		50 x 180	1,75	
32	52 x 140	1,32	57 x 64 x 140	1,93		45 x 90	0,50		50 x 180	1,76	
36	60 x 150	2,10	57 x 64 x 150	1,78		50 x 120	1,25		60 x 190	2,75	
40	65 x 160	2,34	65 x 72 x 160	2,52		54 x 120	0,82		65 x 210	3,67	
43	80 x 170	4,49	75 x 82 x 170	3,79		60 x 130	1,19		70 x 220	4,46	
50	80 x 200	4,49	-	-		63 x 160	1,09		79 x 240	5,97	
57,5	102 x 230	9,54	-	-		83 x 170	3,36		-	-	
63,5	102 x 260	9,45	-	-		90 x 200	4,28		-	-	
75	108 x 240	8,01	-	-		102 x 210	5,33		-	-	


SAS SYSTEMS

ortadan stoperli standart kaplin coupler standard with center stop			ortadan stoperli dişli kaplin thread coupler with center stop			redüktör kaplin reducing coupler			turnbuckle turnbuckle		
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]		Ø x d x L [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	
T 3002 - Ø			T 3043 - Ø			T 3102 - Ø			T 3105 - Ø		
12	22 x 60	0,12	-	-		-	-		32 x 126	0,65	
14	27 x 75	0,23	-	-		-	-		32 x 138	0,66	
16	32 x 90	0,38	32 x 90	0,40		16/14 x 32 x 120	0,55		36 x 150	0,92	
20	36 x 105	0,54	36 x 105	0,53		20/16 x 36 x 130	0,65		41 x 175	1,28	
25	40 x 115	0,65	40 x 115	0,62		25/20 x 40 x 150	0,84		46 x 190	1,64	
26	45 x 120	0,83	45 x 120	0,91		26/20 x 40 x 155	0,88		50 x 205	2,17	
28	45 x 125	0,89	45 x 125	0,86		28/26 x 45 x 170	1,20		50 x 205	2,04	
30	50 x 135	1,41	50 x 135	1,21		30/28 x 50 x 180	1,62		60 x 225	3,58	
32	52 x 140	1,37	52 x 140	1,32		32/30 x 52 x 185	1,72		60 x 225	3,41	
36	-	-	60 x 150	1,96		36/32 x 60 x 205	2,61		70 x 250	5,39	
40	-	-	65 x 160	2,38		40/36 x 65 x 215	3,26		79 x 270	7,31	
43	-	-	80 x 170	4,49		43/40 x 80 x 225	5,93		90 x 290 x 105	13,46	
50	-	-	80 x 200	4,55		50/40 x 80 x 240	6,00		100 x 310 x 115	16,89	
57,5	-	-	102 x 230	9,54		57,5/50 x 90 x 280	7,99		100 x 340 x 125	20,37	
63,5	-	-	102 x 260	9,45		63,5/57,5 x 102 x 310	11,56		100 x 395 x 130	24,11	
75	-	-	108 x 240	8,08		75/63,5 x 110 x 290	11,63		110 x 370 x 130	19,67	


aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS


tespit vidalı kaplin
coupler with set screws



genişleme kovani
expansion shell




halka somun
ring nut




Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L x L ₁ x d [mm]	[kg]
T 3020 - Ø			T 2136 - Ø *		T 2927 - Ø *	
12	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	32 x 110 x 54 x 16	0,58
16	-	-	32 x 92	0,22	32 x 110 x 54 x 16	0,57
20	-	-	39 x 109	0,44	36 x 120 x 59 x 16	0,67
25	-	-	49 x 121	0,60	41 x 135 x 69 x 16	0,78
26	-	-	-	-	-	-
28	45 x 125	0,82	49 x 121	0,60	46 x 145 x 74 x 16	0,97
30	-	-	-	-	-	-
32	52 x 140	1,35	59 x 149	1,00	55 x 165 x 89 x 16	1,34
36	60 x 150	1,94	-	-	-	-
40	65 x 160	2,35	-	-	65 x 193 x 103 x 20	2,10
43	80 x 170	4,41	-	-	70 x 200 x 105 x 20	2,56
50	80 x 200	4,50	-	-	79 x 220 x 110 x 20	3,33
57,5	102 x 230	9,45	-	-	90 x 270 x 140 x 20	5,57
63,5	102 x 260	9,41	-	-	100 x 279 x 144 x 20	6,07
75	108 x 240	8,02	-	-	100 x 279 x 159 x 20	4,43

SAS SYSTEMS


tespit halkası
fix ring




iç kapak
inner cap



oyuk konik
recess cone



ince plaka
nail plate




Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d ₁ x d ₂ x h [mm]	[kg]	d ₁ x d ₂ x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
T 5003 - Ø			T 5025 - Ø		T 5050 - Ø		T 5979 - Ø	
12	-	-	12 x 19 x 7	0,01	36 x 42 x 40	0,02	36 x 20	0,01
14	-	-	14 x 19 x 7	0,01	41 x 49 x 49	0,03	42 x 20	0,01
16	-	-	16 x 25 x 9	0,01	48 x 58 x 64	0,05	48 x 25	0,01
20	-	-	20 x 25 x 9	0,01	50 x 62 x 74	0,07	48 x 30	0,01
25	-	-	25 x 30 x 9	0,01	63 x 76 x 78	0,10	58 x 35	0,02
26	-	-	26 x 31 x 9	0,01	-	-	58 x 35	0,02
28	-	-	28 x 35 x 9	0,01	74 x 89 x 89	0,14	58 x 40	0,02
30	-	-	30 x 35 x 9	0,01	-	-	68 x 45	0,03
32	-	-	32 x 37 x 9	0,01	77 x 93 x 98	0,14	68 x 45	0,03
36	50 x 25	0,15	36 x 42 x 9	0,01	-	-	-	-
40	55 x 25	0,18	40 x 48 x 10	0,01	-	-	-	-
43	65 x 25	0,33			-	-	-	-
50	65 x 30	0,25	50 x 58 x 10	0,01	-	-	-	-
57,5	81 x 35	0,60			-	-	-	-
63,5	89 x 40	0,85	64 x 74 x 10	0,01	-	-	-	-
75	102 x 40	1,01	-	-	-	-	-	-

* taşıma kapasitesi ve uygulama ile ilgili olarak, lütfen ana sayfada bulunan bilgi formunu dikkate alın
with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage


aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS


düz ankraj somunu EP
anchor nut EP flat




uzun ankraj somunu EP
anchor nut EP long



kesik burunlu somun EP 30°
bull nose nut EP 30°




kesik burunlu somun EP 30°
lock nut EP long




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
T 2002 - Ø EP			T 2024 - Ø EP		T 2963 - Ø EP		T 2003 - Ø EP	
12	22 x 30	0,06	22 x 35	0,08	22 x 30	0,06	19 x 25	0,05
14	27 x 40	0,14	27 x 45	0,16	27 x 40	0,14	27 x 30	0,12
16	32 x 50	0,25	32 x 50	0,25	32 x 50	0,24	32 x 35	0,18
20	36 x 55	0,31	32 x 65	0,26	36 x 55	0,31	32 x 45	0,19
25	41 x 60	0,40	41 x 75	0,51	41 x 60	0,40	41 x 50	0,35
26	46 x 60	0,57	41 x 80	0,52	-	-	41 x 55	0,36
28	46 x 65	0,55	41 x 85	0,49	46 x 65	0,55	41 x 55	0,31
30	50 x 75	0,79	46 x 90	0,71	-	-	50 x 60	0,63
32	55 x 75	0,97	50 x 90	0,87	55 x 75	0,96	50 x 60	0,57
36	60 x 80	1,22	55 x 95	1,08	60 x 80	1,18	55 x 65	1,01
40	65 x 85	1,43	60 x 100	1,31	65 x 85	1,43	60 x 75	1,00
43	70 x 90	1,81	-	-	70 x 90	1,77	70 x 75	1,51
50	79 x 105	2,71	79 x 120	2,97	79 x 105	2,62	79 x 95	2,50
57,5	90 x 125 x 102	4,72	-	-	90 x 125 x 102	4,53	90 x 100 x 102	3,68
63,5	100 x 130 x 108	5,53	-	-	100 x 130 x 108	5,30	90 x 130 x 102	4,26
75	100 x 115 x 108	3,48	-	-	100 x 115 x 108	3,38	100 x 100 x 108	2,97

SAS SYSTEMS


uzun kilit somunu EP
lock nut EP short




standart kaplin EP
coupler EP standard



temas kaplini EP
contact coupler EP



uzun altıgen kaplin EP
hexagonal coupler EP long



Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
T 2040 - Ø EP			T 3003 - Ø EP		T 3006 - Ø EP		T 3010 - Ø EP	
12	19 x 20	0,03	22 x 75	0,15	-	-	22 x 80	0,17
14	27 x 25	0,09	27 x 90	0,32	-	-	27 x 100	0,34
16	32 x 30	0,15	32 x 105	0,46	-	-	32 x 120	0,60
20	32 x 40	0,17	36 x 120	0,59	32 x 70	0,25	32 x 140	0,56
25	41 x 40	0,28	40 x 135	0,71	36 x 80	0,30	41 x 160	1,10
26	41 x 45	0,29	45 x 140	1,06	36 x 80	0,24	41 x 170	1,11
28	41 x 45	0,41	45 x 145	0,97	40 x 85	0,40	41 x 200	1,22
30	50 x 50	0,52	50 x 155	1,38	45 x 90	0,53	50 x 180	1,89
32	50 x 50	0,50	52 x 160	1,49	45 x 90	0,50	50 x 180	1,75
36	55 x 55	0,73	60 x 170	2,30	50 x 120	0,74	60 x 190	2,90
40	60 x 65	0,85	65 x 190	3,07	54 x 120	0,90	65 x 210	3,66
43	70 x 65	1,30	80 x 200	5,28	60 x 130	1,18	70 x 220	4,44
50	79 x 80	2,10	80 x 235	5,60	64 x 160	1,35	79 x 240	5,95
57,5	90 x 80 x 102	2,85	102 x 260	10,75	80 x 170	2,90	-	-
63,5	90 x 85 x 102	2,62	102 x 300	10,87	90 x 200	4,25	-	-
75	100 x 80 x 108	2,36	108 x 270	9,00	102 x 210	5,30	-	-

SAS dişli çubuklar | *SAS thread bars*



SAS dişli çubuk sıcak haddelenmiş, nervürlü - sağdan dişli | *SAS thread bar hot rolled, ribbed - right hand thread*

SAS 670 / 800 Ø 18 - 75mm | *grade 97*

$\varnothing_{NENN} / \varnothing_{NOM}$	[mm]	18	22	25	28	30	35	43	50	57,5	63,5	75
max d _A	[mm]	21	25	28	32	34	40	48	55	63	70	82
c	[mm]	8	8	10	11	11	14	17	18	20	21	24
$f_{yk} (f_{0,2k}) / f_{tk} / A_{gt}^{1)}$		670 N/mm ² / 800 N/mm ² / ≥ 5%										
F _{yk} (F _{0,2k})	[kN]	170	255	329	413	474	645	973	1315	1740	2122	2960
F _{tk}	[kN]	204	304	393	493	565	770	1162	1570	2077	2534	3535
A	[mm ²]	254	380	491	616	707	962	1452	1963	2597	3167	4418
G	[kg/m]	2,00	2,98	3,85	4,83	5,55	7,55	11,40	15,40	20,38	24,86	34,68

¹⁾ Maksimum kuvvette toplam uzama yüzdesi | *Percentage total elongation at maximum force*
Çubuğun ve aksesuarların ağırlık değerleri ortalama olarak verilmiştir. Gerçek değerler, üretim toleransları nedeniyle farklı olabilir. | *Weight specifications of bar and accessories are average values. The actual values may deviate due to fabrication tolerances.*

aksesuarlar | *accessories*

SAS SYSTEMS

bombeli somun 55°
dome nut 55°

Ø [mm]

SW x L x d [mm]

[kg]

konik ankraj plakası 55°
anchor plate cone 55°

a x t x d₁ x d₂ [mm]

[kg]

ankraj somunu
anchor nut

SW x L x d [mm]

[kg]

düz ankraj plakası
anchor plate flat

a x t x d [mm]

[kg]

a x t x d [mm]

[kg]

TR 2001 - Ø			TR 2011 - Ø **		TR 2002 - Ø		TR 2138 - Ø **		TR 2139 - Ø **	
18	32 x 35 x 43	0,18	100 x 25 x 27 x 39	1,83	36 x 45	0,29	100 x 20 x 23	1,51	100 x 25 x 23	1,88
22	36 x 45 x 53	0,27	110 x 30 x 32 x 47	2,62	41 x 50	0,39	110 x 25 x 27	2,26	110 x 30 x 27	2,72
25	41 x 50 x 60	0,47	125 x 30 x 35 x 53	3,40	46 x 55	0,53	110 x 25 x 30	2,20	115 x 30 x 30	2,95
28	46 x 55 x 67	0,62	135 x 35 x 40 x 59	4,59	50 x 60	0,67	115 x 30 x 34	2,90	120 x 30 x 34	3,18
30	50 x 60 x 71	0,66	145 x 35 x 40 x 63	5,32	55 x 65	0,90	130 x 30 x 36	3,74	130 x 35 x 36	4,36
35	60 x 70 x 83	1,40	170 x 40 x 47 x 73	8,36	65 x 70	1,41	150 x 35 x 42	5,80	150 x 40 x 42	6,63
43	70 x 85 x 102	2,22	210 x 50 x 58 x 90	15,96	79 x 90	2,62	185 x 45 x 50	11,40	185 x 55 x 50	13,93
50	80 x 100 x 116	3,44	240 x 55 x 70 x 110	22,59	79 x 100	2,53	215 x 50 x 60	17,03	215 x 60 x 60	20,44
57,5	90 x 115 x 137	5,69	275 x 60 x 75 x 119	32,77	90 x 120 x 102	4,53	250 x 55 x 67	25,46	245 x 65 x 67	28,83
63,5	100 x 125 x 151	7,52	300 x 65 x 82 x 131	42,19	100 x 145 x 114	6,97	265 x 60 x 74	31,05	270 x 70 x 74	37,70
75	120 x 150 x 178	12,94	325 x 70 x 100 x 159	51,89	100 x 130 x 108	3,86	320 x 70 x 86	53,10	325 x 70 x 86	54,85





SAS SYSTEMS

</





** Depolama ve nakliye koşulları nedeniyle pas oluşumu göz ardı edilemez | *Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions*

aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS





standart kaplin coupler standard			dişli kaplin çubuğu thread bar coupler		temas kaplin contact coupler		uzun altıgen kaplin hexagonal coupler long	
								
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
TR 3003 - Ø			TR 3043 - Ø		TR 3006 - Ø		TR 3010 - Ø	
18	36 x 100	0,57	36 x 100	0,57	27 x 70	0,16	36 x 120	0,78
22	40 x 110	0,55	40 x 110	0,71	32 x 75	0,22	41 x 135	1,08
25	45 x 130	1,05	45 x 130	1,05	40 x 80	0,43	46 x 150	1,49
28	50 x 140	1,36	50 x 140	1,39	45 x 90	0,67	50 x 170	1,96
30	55 x 150	1,84	55 x 150	1,85	45 x 90	0,60	55 x 185	2,63
35	65 x 180	3,16	65 x 180	3,17	50 x 120	0,82	60 x 210	3,36
43	80 x 200	5,42	80 x 200	5,35	65 x 160	2,08	79 x 245	7,27
50	90 x 210	6,92	90 x 210	6,92	70 x 170	2,23	-	-
57,5	102 x 250	10,37	102 x 250	10,38	83 x 180	3,55	-	-
63,5	114 x 300	15,85	114 x 300	15,86	90 x 200	4,24	-	-
75	108 x 260	8,98	108 x 260	8,76	102 x 230	5,83	-	-

SAS SYSTEMS





tespit vidalı kaplin coupler with set screws			redüktör kaplin reducing coupler		germe tertibatı turnbuckle		temperli kaplin coupler tempered	
								
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	Ø x d x L [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
TR 3020 - Ø			TR 3102 - Ø		TR 3105 - Ø		TR 3927 - Ø	
18	36 x 100	0,56	-	-	41 x 175	1,34	-	-
22	40 x 110	0,70	22/18 x 40 x 145	1,00	46 x 190	1,78	36 x 90	0,41
25	45 x 130	1,03	25/22 x 45 x 160	1,40	55 x 205	2,94	38 x 100	0,45
28	50 x 140	1,37	28/25 x 50 x 180	2,00	60 x 225	3,74	42 x 120	0,64
30	55 x 150	1,85	30/28 x 55 x 195	2,50	65 x 260	5,11	50 x 130	1,18
35	65 x 180	3,13	35/30 x 60 x 215	3,00	79 x 275	8,27	55 x 150	1,52
43	80 x 200	5,40	43/35 x 80 x 250	5,50	90 x 330 x 105	15,14	65 x 170	2,26
50	90 x 210	6,82	50/43 x 85 x 270	7,68	100 x 350 x 115	19,04	75 x 180	3,17
57,5	102 x 250	10,00	57,5/50 x 100 x 295	11,94	100 x 405 x 125	24,46	85 x 220	4,92
63,5	114 x 300	14,70	63,5/57,5 x 110 x 305	14,89	100 x 425 x 120	21,56	95 x 240	6,81
75	108 x 260	8,90	75/63,5 x 110 x 335	13,24	110 x 460 x 130	25,20	-	-

aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS





ankraj parçası anchor piece			ankraj parçası lock nut long		kısa kilit somunu lock nut short		flanşlı ankraj somunu anchornut with flange	
								
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
TR 2073 - Ø			TR 2003 - Ø		TR 2040 - Ø		TR 2163 - Ø	
18	32 x 35 x 55	0,28	30 x 40	0,16	30 x 22	0,10	36 x 45 x 42	0,31
22	36 x 45 x 65	0,43	36 x 45	0,25	36 x 22	0,12	41 x 50 x 47	0,43
25	41 x 50 x 75	0,62	41 x 50	0,37	41 x 22	0,16	46 x 55 x 53	0,59
28	46 x 55 x 85	0,85	46 x 55	0,50	46 x 30	0,26	50 x 65 x 58	0,80
30	50 x 60 x 90	1,03	50 x 60	0,67	50 x 30	0,31	55 x 65 x 64	0,98
35	60 x 70 x 105	1,66	55 x 65	0,78	55 x 40	0,47	65 x 70 x 75	1,51
43	70 x 85 x 130	2,74	70 x 80	1,60	70 x 50	1,00	80 x 90 x 92	2,99
50	80 x 100 x 150	3,63	79 x 90	2,27	79 x 50	1,26	80 x 100 x 92	2,84
57,5	90 x 115 x 175	6,96	90 x 100 x 102	3,71	90 x 60 x 102	2,04	90 x 120 x 102	4,15
63,5	100 x 125 x 190	8,78	100 x 115 x 114	5,45	100 x 70 x 114	3,07	100 x 145 x 114	6,23
75	120 x 150 x 230	15,03	100 x 120 x 108	4,20	100 x 80 x 108	2,70	-	-

SAS SYSTEMS





tespit halkası fix ring			genleşme kovani expansion shell		halka somun ring nut		çatal parça fork piece	
								
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L x d x L1 [mm]	[kg]	a x L x t x d1 x d2 [mm]	[kg]
TR 5003 - Ø			TR 2136 - Ø *		TR 2927 - Ø *		TR 2090 - Ø EP	
18	-	-	39 x 109	0,44	36 x 120 x 16 x 59	0,68	-	-
22	31 x 20	0,06	49 x 121	0,60	41 x 135 x 16 x 69	0,83	-	-
25	-	-	49 x 121	0,60	46 x 145 x 16 x 74	1,02	-	-
28	45 x 20	0,14	59 x 149	1,00	50 x 155 x 16 x 79	1,19	-	-
30	45 x 20	0,06	59 x 149	1,00	55 x 165 x 16 x 84	1,46	-	-
35	50 x 20	0,13	-	-	65 x 193 x 20 x 103	2,42	167 x 315 x 27 x 53 x 75	7,40
43	65 x 25	0,33	-	-	79 x 220 x 20 x 110	3,78	197 x 384 x 29 x 63 x 92	12,80
50	70 x 30	0,39	-	-	79 x 220 x 20 x 100	3,69	221 x 406 x 35 x 75 x 94	14,75
57,5	81 x 35	0,60	-	-	90 x 270 x 20 x 130	5,97	248 x 454 x 42 x 88 x 96	20,40
63,5	89 x 40	0,85	-	-	100 x 305 x 20 x 140	8,60	298 x 553 x 42 x 98 x 114	34,50
75	102 x 40	1,01	-	-	100 x 279 x 20 x 129	5,30	328 x 627 x 54 x 108 x 116	44,40





* taşıma kapasitesi ve uygulama ile ilgili olarak, lütfen ana sayfada bulunan bilgi formunu dikkate alın
with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage




aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS		gözlü parça eye piece		gözlü cıvata parçası bolt eye piece		eritli bağlantı gözlü parçası strap connection eye piece		kaynak plakası gözlü parçası welding plate eye piece	
									
Ø [mm]	a x L x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]	a x L x t x d x L ₁ x b [mm]	[kg]	a x L x L ₁ x t x d x b [mm]	[kg+Lc]
TR 2080 - Ø EP **		TR 2081 - Ø		TR 3080 - Ø **		TR 3081 - Ø **			
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	167 x 315 x 23 x 53 x 75	7,18	50 x 100	1,52	167 x 354 x 18 x 53 x 187 x 114	7,00	167 x 177 x 94 x 18 x 53 x 114 x Lc	3,10 + Lc	
43	197 x 384 x 25 x 63 x 92	12,54	60 x 110	2,40	197 x 414 x 20 x 63 x 217 x 134	9,60	197 x 207 x 109 x 20 x 63 x 134 x Lc	4,72 + Lc	
50	221 x 406 x 31 x 75 x 92	17,99	72 x 105	3,31	-	-	-	-	
57,5	248 x 469 x 38 x 88 x 96	21,57	85 x 145	6,45	248 x 526 x 30 x 88 x 278 x 160	22,00	248 x 263 x 139 x 30 x 88 x 160 x Lc	10,95 + Lc	
63,5	298 x 558 x 38 x 98 x 114	33,45	95 x 145	8,02	298 x 626 x 30 x 98 x 328 x 200	31,80	298 x 313 x 164 x 30 x 98 x 200 x Lc	17,95 + Lc	
75	328 x 627 x 50 x 108 x 116	46,13	105 x 165	11,21	328 x 691 x 35 x 108 x 363 x 220	45,80	328 x 346 x 182 x 35 x 108 x 220 x Lc	22,75 + Lc	

aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS		düz ankraj somunu EP anchor nut EP flat		uzun kilit somunu EP lock nut EP long		kısa kilit somunu EP lock nut EP short		kesik burunlu 30° bull nose EP 30°	
									
Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]		SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]
TR 2002 - Ø EP		TR 2003 - Ø EP		TR 2040 - Ø EP		TR 2963 - Ø EP			
18	36 x 55	0,40	30 x 50	0,20	30 x 40	0,15	36 x 55	0,38	
22	41 x 60	0,45	36 x 60	0,33	36 x 45	0,24	41 x 60	0,43	
25	46 x 70	0,65	41 x 65	0,44	41 x 50	0,36	46 x 70	0,64	
28	50 x 75	0,90	46 x 70	0,59	46 x 55	0,50	50 x 75	0,67	
30	55 x 80	1,00	50 x 75	0,77	50 x 60	0,66	55 x 80	0,98	
35	65 x 85	1,75	55 x 80	0,94	55 x 65	0,76	65 x 85	1,70	
43	79 x 105	3,30	70 x 100	2,00	70 x 80	1,65	79 x 105	3,20	
50	79 x 115	2,91	79 x 110	2,78	79 x 90	2,26	79 x 115	2,83	
57,5	90 x 140 x 102	5,34	90 x 120 x 102	4,51	90 x 100 x 102	3,54	90 x 140 x 102	5,14	
63,5	100 x 170 x 114	8,27	100 x 140 x 114	6,73	100 x 115 x 114	5,44	100 x 170 x 114	7,79	
75	100 x 150 x 108	4,67	100 x 140 x 108	4,32	100 x 120 x 108	3,65	100 x 150 x 108	4,60	


SAS SYSTEMS		bağlantı somunu joint nut		bağlantı cıvatası joint bolt		eritli bağlantı cıvatası ve somunu strap connection joint bolt & nut		kaynak plakası bağlantı cıvatası ve somunu welding plate joint bolt & nut	
									
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]	a x L x t x d x L ₁ [mm]	[kg]	a x L x t x d x L ₁ x Lc [mm]	[kg+Lc]
TR 2020 - Ø		TR 2021 - Ø		TR 2022 - Ø **		TR 2023 - Ø **			
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	120 x 193	16,00	120 x 193	14,60	260 x 512 x 15 x 123 x 252	11,00	260 x 256 x 15 x 123 x 126 x Lc	5,60 + Lc	
43	140 x 212	23,80	140 x 212	21,20	320 x 626 x 15 x 145 x 306	16,60	320 x 313 x 15 x 145 x 153 x Lc	8,55 + Lc	
50	150 x 222	24,39	150 x 212	21,20	355 x 680 x 20 x 155 x 325	27,73	355 x 340 x 20 x 155 x 163 x Lc	13,87 + Lc	
57,5	150 x 222	27,00	150 x 222	24,60	420 x 780 x 20 x 155 x 360	40,20	420 x 390 x 20 x 155 x 180 x Lc	19,80 + Lc	
63,5	190 x 265	53,40	190 x 265	51,06	460 x 894 x 25 x 195 x 434	59,60	460 x 447 x 25 x 195 x 217 x Lc	30,05 + Lc	
75	190 x 279	55,00	190 x 279	52,00	470 x 912 x 35 x 195 x 442	88,40	470 x 456 x 35 x 195 x 221 x Lc	44,20 + Lc	

SAS SYSTEMS		standart kaplin EP coupler EP standard		temas kaplini EP contact coupler EP		uzun altıgen kaplin EP hexagonal coupler EP long	
							
Ø [mm]	d x L [mm]	[kg]		d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
TR 3003 - Ø EP		TR 3006 - Ø EP		TR 3010 - Ø EP			
18	36 x 120	0,69	27 x 70	0,16	36 x 120	0,77	
22	40 x 125	0,81	32 x 75	0,25	41 x 135	1,08	
25	45 x 150	1,24	40 x 80	0,47	46 x 150	1,49	
28	50 x 160	1,56	45 x 90	0,67	50 x 170	1,94	
30	55 x 165	2,02	45 x 90	0,60	55 x 185	2,62	
35	65 x 190	3,30	50 x 120	0,82	60 x 210	3,34	
43	80 x 225	6,10	65 x 160	2,08	79 x 245	7,24	
50	90 x 235	7,72	70 x 170	2,21	-	-	
57,5	102 x 275	11,36	83 x 180	3,53	-	-	
63,5	108 x 285	12,71	90 x 200	4,24	-	-	
75	108 x 290	9,70	102 x 230	5,79	-	-	

Lc a petición del cliente / Lc on customer request

** Depolama ve nakliye koşulları nedeniyle pas oluşumu göz ardı edilemez | Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

SAS germe çubuğu | SAS stress bars

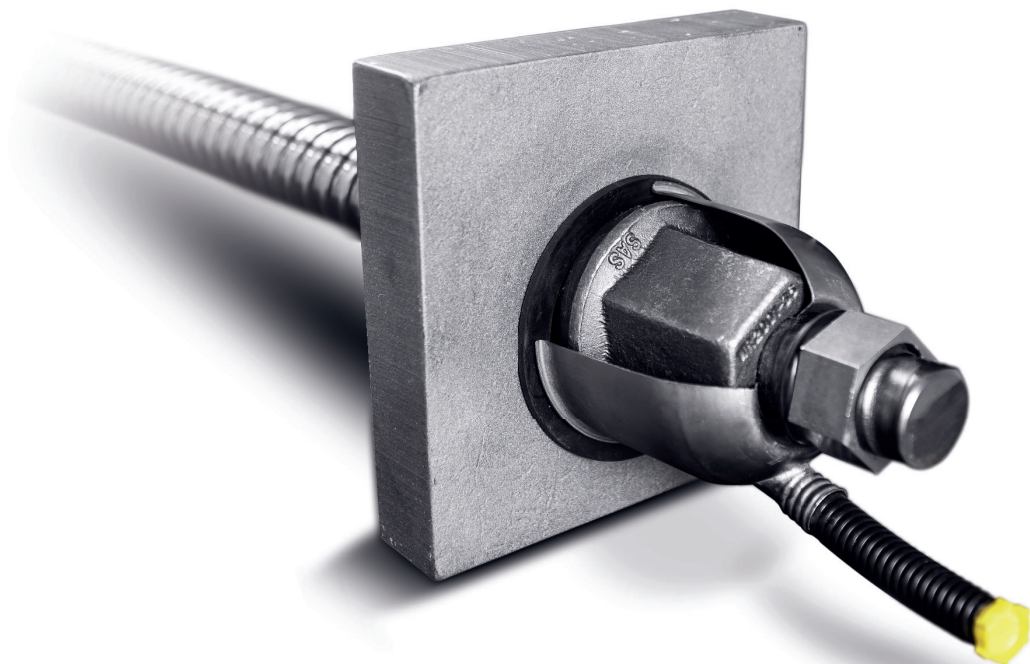

SAS germe çubuğu sıcak haddelenmiş, sağdan dişli | SAS thread bar hot rolled, ribbed - right hand thread

SAS 950 / 1050 Ø 18 - 47 mm | SAS 835 / 1035 Ø 57 - 75 mm | grade150


Ø _{NENN} / Ø _{NOM}	[mm]	18	26,5	32	36	40	47	57	65	75
max d _A	[mm]	21	31	37	42	46	53	64	72	82
c	[mm]	8	13	16	18	20	21	21	21	24
f _{p0,1k} /f _{pk} /A _{gt} ¹⁾		950 N/mm² / 1050 N/mm² / ≥ 5 %						835 N/mm² / 1035 N/mm² / ≥ 4 %		
F _{yk} (F _{0,1k})	[kN]	230	525	760	960	1190	1650	2155	2780	3690
F _{pk}	[kN]	255	580	845	1070	1320	1820	2671	3447	4572
A	[mm²]	241	551	804	1020	1257	1735	2581	3331	4418
G	[kg/m]	1,96	4,48	6,53	8,27	10,21	14,10	20,95	27,10	35,90

¹⁾ Maksimum kuvvette toplam uzama yüzdesi | Percentage total elongation at maximum force
Çubuğun ve aksesuarların ağırlık değerleri ortalama olarak verilmiştir. Gerçek değerler, üretim toleransları nedeniyle farklı olabilir. | Weight specifications of bar and accessories are average values. The actual values may deviate due to fabrication tolerances.


aksesuarlar | accessories

SAS SYSTEMS


bombeli somun 55°
dome nut 55°




dolgu yuvalarına sahip bombeli somun 55°
domed nut 55° with grout slots



kare ankraj plakası 55°
anchor plate square 55°




dikdörtgen ankraj plakası 55°
anchor plate rectangular 55°




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]
WR 2001 - Ø			WR 2099 - Ø		WR 2011 - Ø **		WR 2012 - Ø **	
18	36 x 55 x 50	0,43	36 x 55 x 50	0,40	110 x 30 x 28 x 45	2,66	100 x 130 x 30 x 28 x 45	2,39
26,5	50 x 75 x 72	1,09	50 x 75 x 72	1,02	150 x 35 x 39 x 72	5,61	130 x 150 x 35 x 39 x 72	4,50
32	60 x 90 x 80	1,70	60 x 90 x 80	1,65	180 x 40 x 45 x 82	9,33	140 x 180 x 40 x 45 x 82	7,07
36	65 x 100 x 90	2,24	65 x 100 x 90	2,13	200 x 45 x 49 x 92	12,95	150 x 220 x 50 x 49 x 92	11,70
40	70 x 115 x 100	2,91	70 x 115 x 100	2,71	220 x 45 x 54 x 100	15,64	160 x 250 x 60 x 54 x 100	17,10
47	80 x 135 x 110	4,09	80 x 135 x 110	3,79	260 x 50 x 64 x 110	24,49	200 x 280 x 60 x 64 x 110	24,12
57	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-

SAS SYSTEMS


QR plakası
QR plate




dikdörtgen ankraj plakası 55°, küçük
anchor plate rectangular 55°, small



standart kaplin
coupler standard




uzun kaplin
coupler long



Ø [mm]	b x a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
WR 2074 - Ø **		WR 2076 - Ø **		WR 3003 - Ø		WR 3303 - Ø		
18	-	-	80 x 90 x 25 x 28 x 45	1,25	36 x 100	0,56	36 x 115	0,64
26,5	130 x 120 x 30 x 39 x 72	2,00	120 x 130 x 30 x 39 x 72	3,15	50 x 170	1,73	50 x 195	2,00
32	165 x 140 x 35 x 45 x 82	3,30	140 x 165 x 35 x 45 x 82	5,57	60 x 200	2,91	60 x 230	3,40
36	180 x 160 x 40 x 49 x 93	4,90	160 x 180 x 40 x 49 x 92	7,94	68 x 210	3,98	68 x 245	4,68
40	195 x 180 x 45 x 54 x 100	7,20	180 x 195 x 45 x 54 x 100	10,95	70 x 245	4,59	70 x 285	5,38
47	-	-	210 x 235 x 55 x 64 x 110	19,20	83 x 270	7,23	-	-
57	-	-	-	-	95 x 240	7,75	-	-
65	-	-	-	-	106 x 260	10,37	-	-
75	-	-	-	-	114 x 290	12,14	-	-

** Depolama ve nakliye koşulları nedeniyle pas oluşumu göz ardı edilemez | Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions

SAS pürüzsüz çubuk | *SAS smooth bars*

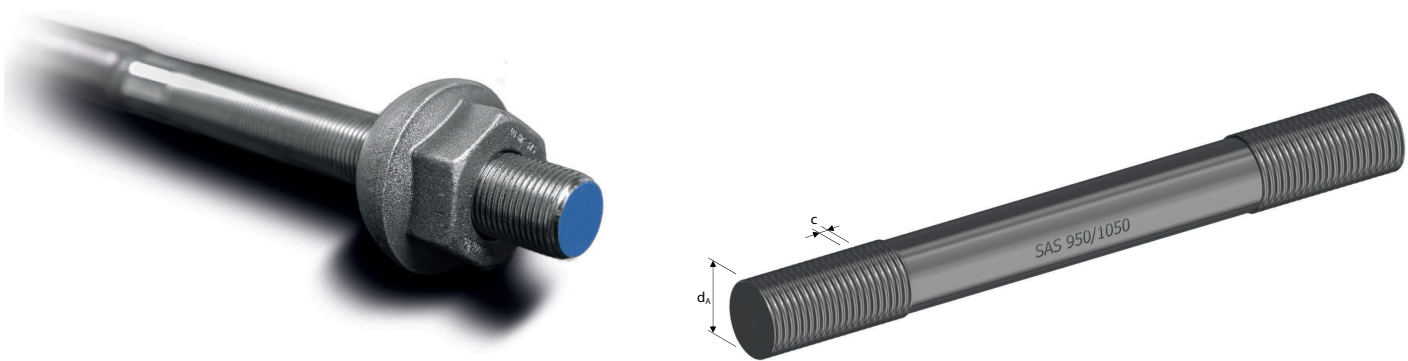


SAS germe çubuğu haddelenmiş dişli yuvarlak, pürüzsüz | *SAS smooth bar with cold rolled thread - right hand thread*

SAS 950 / 1050 Ø 32 - 36 mm | *grade 150* | pürüzsüz | *smooth*


Ø _{NENN} / Ø _{NOM}	[mm]	32	36
c	[mm]	3	3
f _{p0,1k} /f _{pk} /A _{gt}		950 N/mm ² / 1050 N/mm ² / ≥ 7 %	
F _{yk} (F _{0,1k})	[kN]	760	960
F _{pk}	[kN]	845	1070
A	[mm ²]	804	1018
G	[kg/m]	6,31	7,99

SAS SYSTEMS


halka somunu
(halkanın çalışma yükü maks. 60 kN)
ring nut (working load of ring max. 60 kN)



WS için gerdirme kaplini
stressing coupler for WS



geçiş kaplini
transition coupler




Ø [mm]	SW x L x L ₁ x d [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]
WS 2927 - Ø *			WS 8004 - Ø		WS 3004 - Ø	
32	55 x 125 x 59 x 16	1,22	60 x 190	2,74	60 x 200	2,94
36	60 x 149 x 64 x 20	1,86	65 x 230	3,80	68 x 235	4,47

* taşıma kapasitesi ve uygulama ile ilgili olarak, lütfen ana sayfada bulunan bilgi formunu dikkate alın
with regard to load capacity and installation, please note data sheet available on the homepage


aksesuarlar | *accessories*

SAS SYSTEMS


bombeli somun 55°
dome nut 55°




dolgu yuvalarına sahip bombeli somun 55°
domed nut 55° with grout slots



düz ankraj somunu
anchor nut flat




kesik burunlu somun 30°
bull nose 30°




Ø [mm]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L x d [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
WS 2001 - Ø			WS 2099 - Ø		WS 2002 - Ø		WS 2963 - Ø	
32	55 x 46 x 72	0,78	55 x 46 x 72	0,74	55 x 50	0,79	55 x 50	0,68
36	65 x 60 x 90	1,55	65 x 60 x 90	1,41	60 x 65	1,06	60 x 65	1,03

SAS SYSTEMS


kare ankraj plakası 55°
anchor plate square 55°



dikdörtgen ankraj plakası 55°
anchor plate rectangular 55°




düz ankraj plakası
anchor plate flat




Ø [mm]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x b x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	a x t x d [mm]	[kg]
WS 2011 - Ø **			WS 2012 - Ø **		WS 2139 - Ø **	
32	180 x 40 x 45 x 72	9,50	140 x 180 x 40 x 45 x 72	7,24	180 x 40 x 38	9,82
36	200 x 45 x 49 x 92	12,95	150 x 220 x 50 x 49 x 92	11,70	200 x 45 x 45	13,57

SAS SYSTEMS


dikdörtgen ankraj plakası 30°
anchor plate rectangular 30°



standart kaplin
coupler standard



sabit somun
fix nut



Ø [mm]	a x t x d ₁ x d ₂ [mm]	[kg]	d x L [mm]	[kg]	SW x L [mm]	[kg]
WS 1928 - Ø **			WS 3003 - Ø		WS 5005 - Ø	
32	180 x 40 x 38 x 50	9,81	60 x 110	1,74	41 x 15	0,08
36	200 x 45 x 45 x 60	13,55	68 x 160	3,25	46 x 15	0,09

** Depolama ve nakliye koşulları nedeniyle pas oluşumu göz ardı edilemez | *Rust formation cannot be ruled out due to storage and transport conditions*

SAS yivli demir çubuk | SAS thread bar

akma dayanımı / çekme dayanımı | yield stress / ultimate stress
uygulama alanları | areas of application

min.-ø
nom.-ø
[mm]

akma yükü
yield load
[kN]

kopma yükü
ultimate load
[kN]

kesit alanı
cross section area
[mm²]

ağırlık
weight
[m/to] [kg/m]

uzama
elongation
A_{gt} [%] A₁₀ [%]

SAS 500 / 550 – grade 75

 donatı sistemleri |
reinforcing systems

 geoteknik sistemler | geotechnical systems

12	57	62	113	1123,6	0,89	6	10
14	77	85	154	826,4	1,21		
16	100	110	201	632,9	1,58		
20	160	175	314	404,9	2,47		
25	245	270	491	259,7	3,85		
28	310	340	616	207,0	4,83		
32	405	440	804	158,5	6,31		
36	510	560	1020	125,2	7,99		
40	630	690	1260	101,3	9,87		
43	726	799	1452	87,7	11,40		
50	980	1080	1960	64,9	15,40		
57,5	1441	1818	2597	49,1	20,38	5	---
63,5	1760	2215	3167	40,2	24,86	5	---
75	2209	2430	4418	28,8	34,68	5	---

alternatif olarak SAS 550 grade 75 mevcuttur | alternative SAS 550 grade 75 available

SAS 450 / 700 – grade 60

 madencilik | mining

16	93	145	207	617,3	1,62	(A _g) 15	
25	220	345	491	259,7	3,85	(A _g) 20	

SAS 650 / 800 – grade 90

 madencilik | mining

22	247	304	380	335,6	2,98	(A _g) 18	
25	319	393	491	259,7	3,85		
28	400	493	616	207,0	4,83		
30	460	565	707	180,2	5,55		

SAS 670 / 800 – grade 97

 geoteknik sistemler | geotechnical systems

 tünellerlik & madencilik | tunneling & mining

 donatı manşonu sistemi | high-strength reinforcement

18	170	204	254	500,0	2,00	5	10
22	255	304	380	335,6	2,98		
25	329	393	491	259,7	3,85		
28	413	493	616	207,0	4,83		
30	474	565	707	180,2	5,55		
35	645	770	962	132,5	7,55		
43	973	1162	1452	87,7	11,40		
50	1315	1570	1963	64,9	15,40		
57,5	1740	2077	2597	49,1	20,38		---
63,5	2122	2534	3167	40,2	24,86		---
75	2960	3535	4418	28,8	34,68		---

SAS 950 / 1050 – grade 150

 ard germe sistemleri | post-tensioning systems

 geoteknik sistemler | geotechnical systems

18	230	255	241	510,2	1,96	5	7
26,5	525	580	551	223,2	4,48		
32	760	845	804	153,1	6,53		
36	960	1070	1020	120,9	8,27		
40	1190	1320	1257	97,9	10,21		
47	1650	1820	1735	70,9	14,10		

SAS 835 / 1035 – grade 150

 geoteknik sistemler | geotechnical systems

57	2155	2671	2581	47,7	20,95	4	---
65	2780	3447	3331	36,9	27,10		---
75	3690	4572	4418	27,9	35,90		---

SAS 900 / 1100 FA – grade 160 FA

 kalıp ankraj milleri | formwork ties

15	159	195	177	694,4	1,44	3	7
20	283	345	314	390,6	2,56		
26,5	495	606	551	223,2	4,48	2	

SAS 900 / 1050 FC – grade 150 FC

 kalıp ankraj milleri | formwork ties

15	159	186	177	694,4	1,44	3	7
20	283	330	314	390,6	2,56		
26,5	525	580	551	223,2	4,48	5	7

SAS 750 / 875 FS – soğuk haddelenmiş | cold rolled – grade 120 FS

 kalıp ankraj milleri | formwork ties

12,5	90	120	132,5	961,5	1,04	2	5,5
15	142	165	189	675,7	1,48		
20	245	285	326	390,6	2,56		

tüm boyut ve uygulamalar için aksesuarlar mevcuttur | accessories for all dimensions and applications available

SAS Steel Turkey Çelik Tic. Ltd. Şti.
Yenişehir Mah. Şefika Sk. No.10 • B-152, Dumankaya Flex Kurtköy
34912 Pendik İstanbul - Türkiye
Phone +90 216 504 01 67 • Fax +90 216 504 01 68
ramazan.firat@annahuette.com • www.sassteel.com.tr

SAS
Steel Turkey